


プレフォーマー

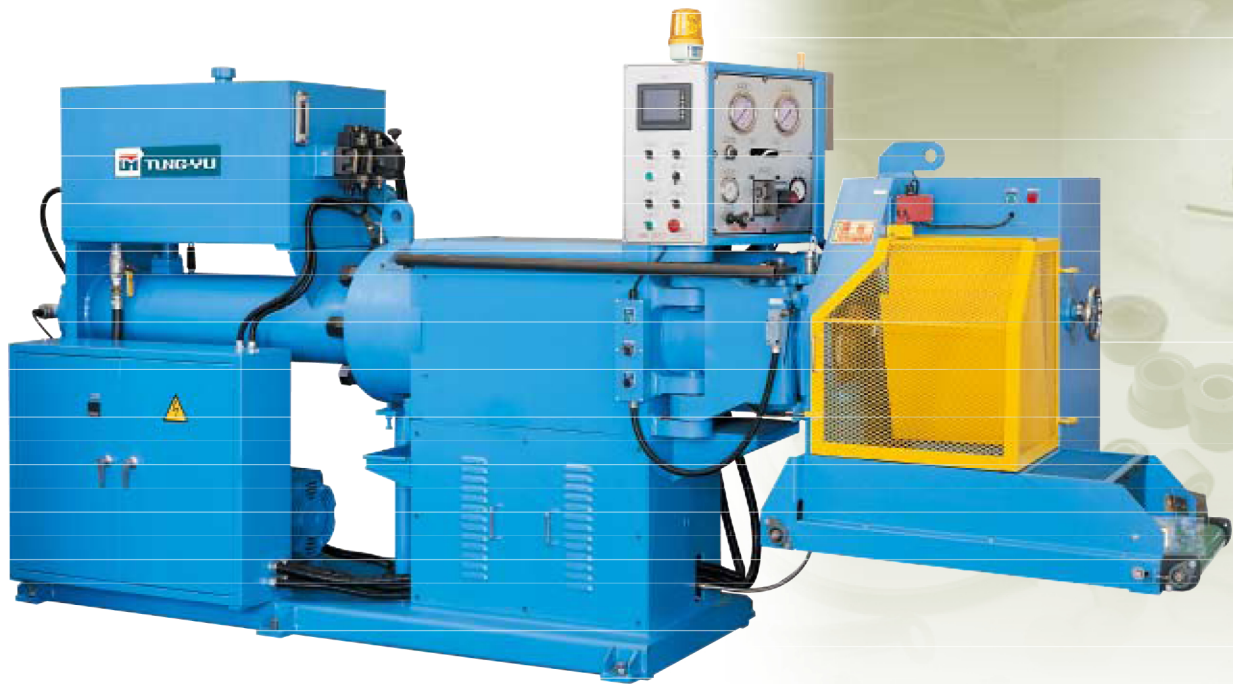

特徴

- ・プレス金型のキャビティ形状に合わせたゴム材料の予備成型
- ・PCD制御方式により設定・操作は簡単
- ・メモリー機能により省力化

標準仕様

※標準以外でも設計・製作致します。

規 格	TR-250-PCD	TR-V-240-PCD
仕込重量	Kg 45	40
モーター容量	HP 15×4P	
製品寸法(外径)	mm 5~80 80~160(最大成形寸法)	5~80
製品重量	g 0.3~900	
製品精度	3%以内(95%の成形品中)	1%以内(95%の成形品中)
カッター	1枚刃/2枚刃	1枚刃
カッター速度(2枚刃)	250rpm/min(2枚刃 500カット/毎分)	400カット/毎分
カッター変速	無段階調整	
バレル温度	°C Max.90	
バレル温度精度	°C 5	
熱媒体	水	
残材重量	Kg 約5	約3
制御方式	自動設定、自動停止	
PCD制御	タッチパネル制御	
本体寸法 (L)×(W)×(H)mm	4230×1310×2080	4320×1720×1911
本体重量	Kg 約2550	約3500

※オプション:真空ポンプ