


バンバリー・加圧式ニーダー

■バンバリー

適用

EVA・PCV・その他樹脂
天然ゴム・合成ゴム等の混練

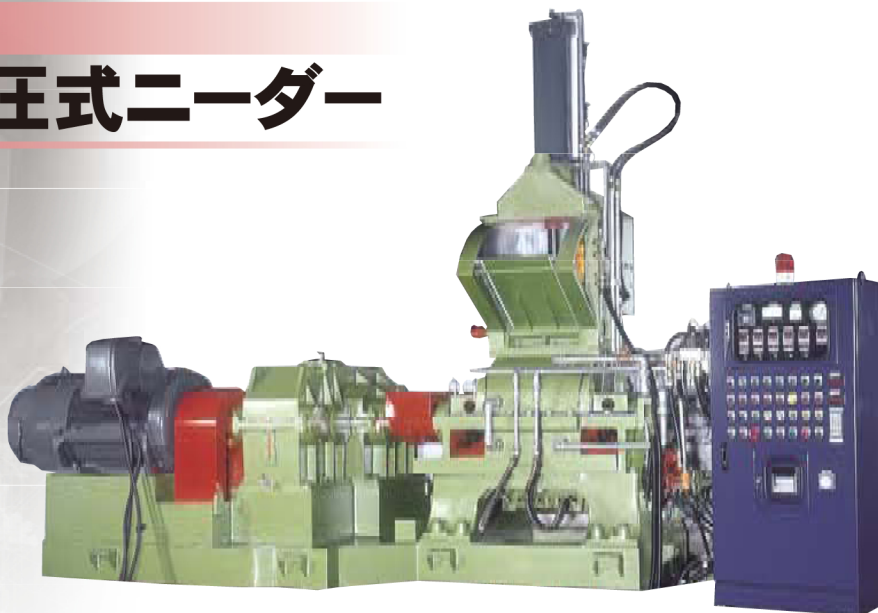

標準仕様

※標準以外でも設計・製作致します。

規格		5L	50L	75L	100L	160L	
ゴム	最小混練容量	kg	3.2	48	70	90	145
	最小混練容量	kg	4.5	62	80	110	175
樹脂	最小混練容量	kg	5	60	80	110	175
	最小混練容量	kg	6	70	90	120	200
モーター容量	HP	インバーター	150×8	200×10	350×10	600×10	
コンプレッサー容量	HP	2	7 1/2×4		10×4	15×4	
排気ファン	HP	1	2×4	3×4	5×4	7 1/2×4	
循環給油	HP	—	1/2		1	14	
排出高さ	mm	290	710	720	780	800	
ローター速度	rpm	0~40	前F31 後R35		前F30 後R35		
機械寸法	mm	L	3000	3900	4350	5000	7100
		W	1100	2100	2300	2500	3100
		H	900	3500	3800	4000	4830

■加圧式ニーダー

適用

EVA・PCV・その他樹脂
天然ゴム・合成ゴム等の混練

標準仕様

※標準以外でも設計・製作致します。

規格		55L	75L	110L	150L	
最大混練容量	L	55	75	110	150	
モーター容量	kw	75/100	125/150	175/200	200・250・300	
反転モーター容量	kw	3	5	7 1/2		
コンプレッサー容量	kw	5	7 1/2	10		
集塵機容量	kw	2	3	5		
反転角度	°	110				
温度制御		全自動Auto				
荷姿容量	m ³	29	37	47	58	
機械重量	kg	7500	9000	12500	16500	
機械寸法	mm	L	3200	3800	4350	5000
		W	2200	2400	2700	3100
		H	3200	3300	3900	4100

